



MOOD

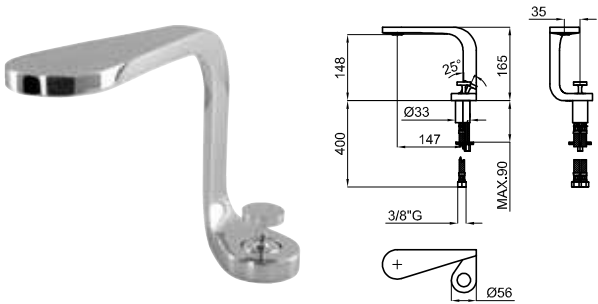

	ECO	100123656 N199999571	chrome chromé		472,00 €
	ECO	100123655 N199999575	white blanc		560,00 €

Single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm ceramic cartridge. Length of hoses 365 mm, without pop-up waste. Flow rate 5 l/min, at 3 bar.
Mitigeur lavabo avec cartouche Ø25mm, flexibles raccords 3/8". Longueur 365 mm., sans vidage. À 3 bars de pression 5 l/min.

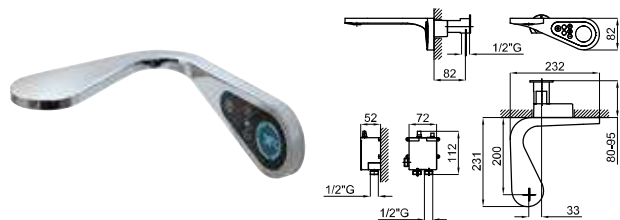


			100123650 N199999578	chrome chromé		2.565,00 €
			EX			
			I-SMART			


			100123649 N199999579	white blanc		2.860,00 €
			EX			
			I-SMART			
			60			

Digital basin mixer with 1/2" connections, without a drain. Screen with a temperature and flow indicator. Security stop. ECO functions: optional flow and temperature limit. Set programmes: teeth, face and hands. Battery back-up. The 3 bars of pressure are 15l/min. It needs to be plugged in. Also includes a 100-240V transformer, 50/60Hz exit, 9.0V, external mixer 85x75x55mm.
Robinet mélangeur mural numérique avec connexions de 1/2", sans videtur. Écran avec indicateur de température et de débit. Arrêt de sécurité. Fonctions ECO : limitation du débit et température en option. Programmes prédéterminés : dents, visage et mains. Batterie de sécurité. Le débit à 3 bars de pression est de 15 l/min. Connexion électrique indispensable. Inclus un transformateur de 100-240 V, 50/60 Hz sortie 9.0 V. Mélangeur externe 85x75x55mm.


MOOD

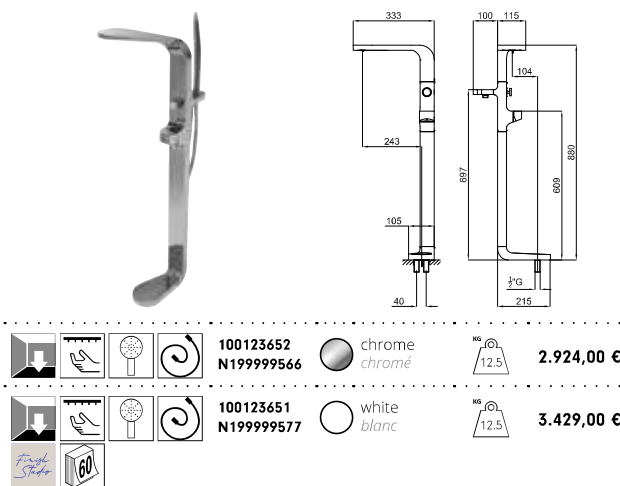


Floor mounted bath shower mixer 1/2". Spout with flow-breaker, automatic diverter. Shower kit included. The flow rate at 3 bars is 21 l/min for the bath, 6 l/min for the rain shower and 3 l/min for the spray.
 Mitigeur bain/douche installation au sol avec cartouche Ø35 mm. Raccordement 1/2".
 Douche, flexible et support inclus. Inverseur automatique. Le débit à 3 bars est pour le bain de 21 l/min, pour le douche pluie de 6 l/min et spray 3 l/min.

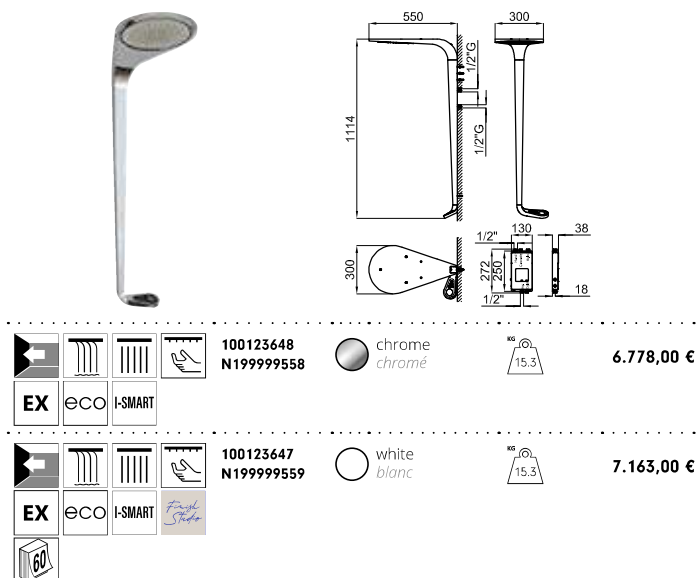


3 ways thermostatic shower column with 1/2" connection. Screen with temperature and flow indicator. Safety stop. ECO functions: optional flow and temperature limit. Set programmes: Eco Relax, Wake Up and Sensations. Battery back-up. The 3 bars of pressure are 18 l/min. It needs to be plugged in. Also includes a 100-240V transformer, 50/60Hz exit, 9.0V. external mixer 85x75x55mm.
 Colonne de douche numérique thermostatique 3 sorties avec connexions de 1/2". Écran avec indicateur de température et de débit. Arrêt de sécurité. Fonctions ECO : limitation du débit et température en option. Programmes prédéterminés : Eco Relax, Wake Up et Sensations. Le débit à 3 bars de pression est de 18 l/min. Connexion électrique indispensable. Inclus un transformateur de 100-240 V, 50/60 Hz sortie 15.0 V. Thermostat indépendant de 225x130x55mm.

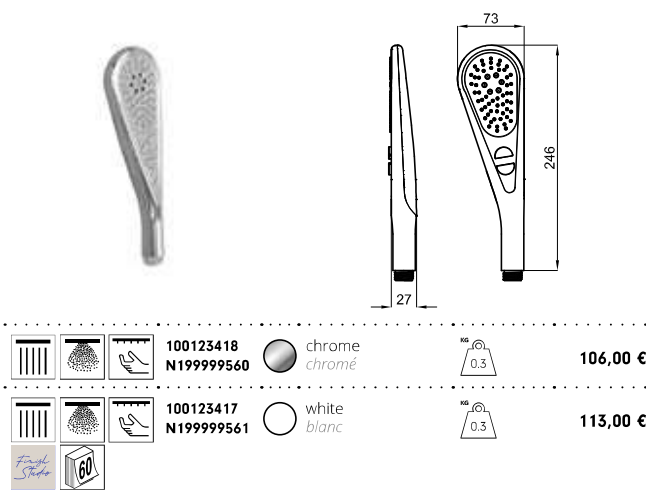

MOOD - Dual function handshower with diverter
 MOOD - Douche 2 fonctions avec inverseur

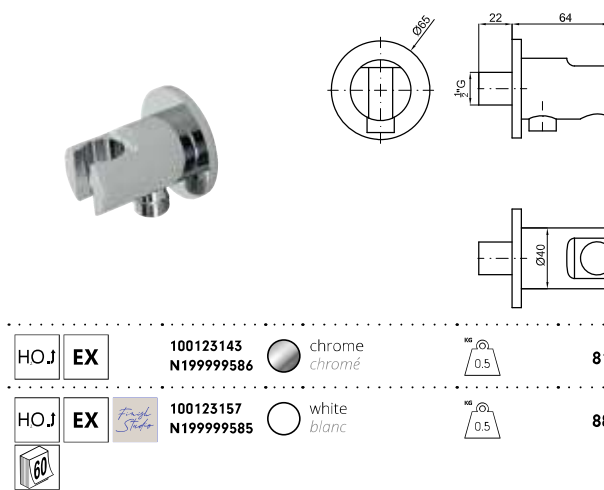


Wall bracket with outlet elbow. Recommended order of flexi hose 100137888-N199999501 for white or 100137888-N199999501
 Support mural avec prise d'eau. On recommande de commander le flexible 100137888-N199999501 blanc ou le 100137845-N199999502 argent

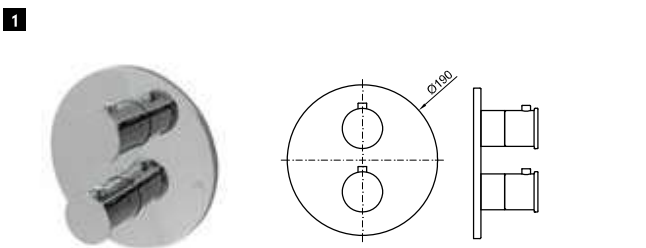

1 Thermostatic smart box external component.
 Pièce externe Smartbox thermostatique

2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 22,4 l/min. at 3 bar. and other outlet: 19,5 l/min. at 3 bar.
 SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 22,4 l/min. et pour l'autre deux: 19,5 l/min.

3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 - N521280253
 SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318 - N521280253

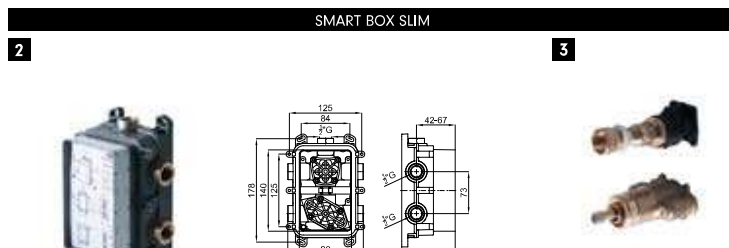

1 Thermostatic smart box external component.
 Pièce externe Smartbox thermostatique

2 SMART BOX SLIM - Universal and quick installation for 1, 2 or 3 ways mixers with with wax thermo-element and 1/2" connections. Flow rate one outlet: 22,4 l/min. at 3 bar. and other outlet: 19,5 l/min. at 3 bar.
 SMART BOX SLIM- Corps encastré d'installation rapide universelle pour thermostatique à 1, 2 ou 3 sorties. Avec cartouche thermostatique en cire incorporée et connexions 1/2". 3 bars de pression pour une sortie: 22,4 l/min. et pour l'autre deux: 19,5 l/min.

3 SMART BOX SLIM- Internal thermostatic component for 3 exits 100238318 - N521280253
 SMART BOX SLIM- Pièce interne thermostatique 3 sorties 100238318 - N521280253